




INTRACERO

GRUPO

IPE	GAMA DE FABRICACIÓN MASAS (Kg/m.)							
	Dimensiones (mm.)						Sección (cm ²)	Peso (Kg/m)
	h	b	tw=r1	tf	r2	d		
80	80	46	3,8	5,2	5	69,6	7,6	6
100	100	55	4,1	5,7	7	88,6	10,3	8,1
120	120	64	4,4	6,3	7	107,4	13,2	10,4
140	140	73	4,7	6,9	7	126,2	16,4	12,9
160	160	82	5	7,4	9	145,2	20,1	15,8
180	180	91	5,3	8	9	164	23,9	18,8
200	200	100	5,6	8,5	12	183	28,5	22,4
220	220	110	5,9	9,2	12	201,6	33,4	26,2
240	240	120	6,2	9,8	15	220,4	39,1	30,7
270	270	135	6,6	10,2	15	249,6	45,9	36,1
300	300	150	7,1	10,7	15	278,6	53,8	42,2
330	330	160	7,5	11,5	18	307	62,6	49,1
360	360	170	8	12,7	18	334,6	72,7	57,1
400	400	180	8,6	13,5	21	373	84,5	66,3
450	450	190	9,4	14,6	21	420,8	98,8	77,6
500	500	200	10,2	16	21	468	115,5	90,7
550	550	210	11,1	17,2	24	467,6	134	106
600	600	220	12	19	24	514	156	122

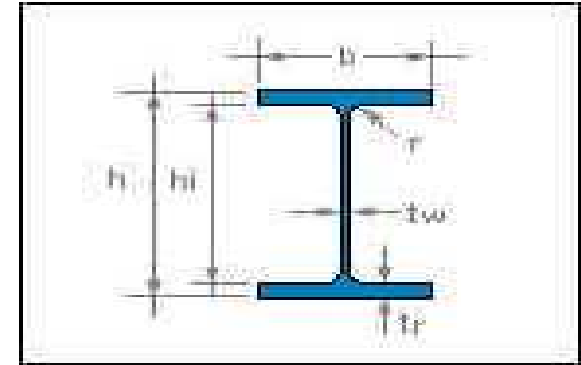

NORMAS PERFILES IPE	
Dimensiones	Tolerancias
UNE-36524-94	UNE-EN 10034-94

GAMA DE FABRICACIÓN DEFINICIONES DEL MATERIAL			
Norma	Tipo y Grado	Norma	Tipo y Grado
UNE-EN 10025-94	S-235 JR	UNE-EN 10025-94	S-355 JR
UNE-EN 10025-94	S-235 JRG2	UNE-EN 10025-94	S-355 JO
UNE-EN 10025-94	S-235 JO	UNE-EN 10025-94	S-355 J2G3
UNE-EN 10025-94	S-275 JR	DIN 17100-80	St 37.2
UNE-EN 10025-94	S-275 JO	DIN 17100-80	St 52.3

Intracero Digital no se hace responsable respecto al uso indebido de los datos ofrecidos. El Usuario entiende y acepta que la información ofrecida es meramente orientativa.