




INTRACERO

GRUPO

UPN	GAMA DE FABRICACIÓN MASAS (Kg/m.)							
	Dimensiones (mm.)						Sección (cm ²)	Peso (Kg/m)
	h	b	tw=r1	tf	r2	d		
80	80	45	6	8	4	46	11	8,64
100	100	50	6	8,5	4,5	64	13,5	10,6
120	120	55	7	9	4,5	82	17	13,3
140	140	60	7	10	5	98	20,4	16
160	160	65	7,5	10,5	5,5	115	24	18,8
180	180	70	8	11	5,5	133	28	22
200	200	75	8,5	11,5	6	151	32,2	25,3
220	220	80	9	12,5	6,5	167	37,4	29,4
240	240	85	9,5	13	6,5	184	42,3	33,2
260	260	90	10	14	7	200	48,3	37,9
280	280	95	10	15	7,5	216	53,3	41,8
300	300	100	10	16	8	232	58,8	46,2
320	320	100	14	17,5	8,8	246	75,8	59,5
350	350	100	14	16	8	282	77,3	60,7
380	380	102	13,5	16	8	313	80,4	63,1
400	400	110	14	18	9	324	91,5	71,8

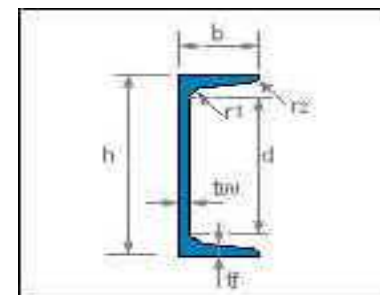

NORMAS PERFILES UPN	
Dimensiones	Tolerancias
UNE-36522-72	UNE-EN 36522-72

GAMA DE FABRICACIÓN DEFINICIONES DEL MATERIAL			
Norma	Tipo y Grado	Norma	Tipo y Grado
UNE-EN 10025-94	S-235 JR	UNE-EN 10025-94	S-355 JR
UNE-EN 10025-94	S-235 JRG2	UNE-EN 10025-94	S-355 JO
UNE-EN 10025-94	S-235 JO	UNE-EN 10025-94	S-355 J2G3
UNE-EN 10025-94	S-275 JR	DIN 17100-80	St 37.2
UNE-EN 10025-94	S-275 JO	DIN 17100-80	St 52.3

Intracero Digital no se hace responsable respecto al uso indebido de los datos ofrecidos. El Usuario entiende y acepta que la información ofrecida es meramente orientativa.